Tecnificando

LA AGRICULTURA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

agritec

AGRITEC PERÚ | AGRITEC PERÚ | WWW.AGRITECPERU.COM

COMPROMETIDOS CON LA TECNIFICACIÓN DE LA AGRICULTURA

Somos Agritec

Desde el 2006, ofrecemos insumos y materiales que se ajustan a los requerimientos y necesidades específicas del productor hortícola, frutícola y forestal. Brindamos asesoría por nuestros profesionales en el rubro y nos preocupamos constantemente por contribuir con la agricultura.

Visita a nuestro cliente en Irrigación Santa Rosa, Huaura.

Participación en la feria de tecnologías para la agricultura, Agriexpo.

Sustratos

Fabricados con la tecnología más avanzada. De acuerdo con la necesidad del productor, ofrecemos sustratos con variaciones en granulometría, contenido de turba negra y rubia, pH, cantidad de fertilizante, humectante y contenido de perlita y/o vermiculita. Producido con Turba Sphagnum, aseguramos las mejores condiciones en calidad e inocuidad.

Hawita Estándar

Ideal para trabajar almácigos.

Composición:
- Turba rubia 80 % estructura fina (0-5 mm).
- Turba negra 20% estructura fina (0-5 mm).
- Fertilización: 0.5 Kg/m³ N-P-K (14-16-18) + Microelementos.
- AquaFlow® (agente humectante)

Características:
- Ph: 5.5 – 6.0
- Conductividad eléctrica < 0.5 mS/cm.
- Nitrógeno 70 mg/l.
- Fósforo 80 mg/l.
- Potasio 90 mg/l

Presentación:
- Fardo descomprimido 250 L

Aplicación:
- Sustrato listo para el uso diseñado para la germinación de plantines en bandejas o cultivos en macetas > 9 cm.
- Adecuado para cultivos sensibles a la sal.

País de origen:
Letonia

Hawita Naranja

Composición:
- Turba rubia estructura fina (0-5 mm).
- Turba negra estructura fina (0-5 mm).
- Perlita 10%
- Fertilización: 187 mg/250 Litros N-P-K (14-16-18) + Microelementos.
- AquaFlow® (agente humectante).

Características:
- Ph: 4,0 – 4,5
- Conductividad eléctrica < 1.0 mS/cm.
- Nitrógeno 57 mg/250 L.
- Fosfato 62 mg/250 L.
- Potasio 67 mg/250 L.

Presentación:
- Fardo descomprimido 250L.

Aplicación:
- Sustrato listo para el uso diseñado para la germinación de plantines en bandejas o cultivos en macetas.
- Adecuado para cultivos sensibles a la sal.

País de origen:
Letonia

Hawita Azul

Composición:
- Turba rubia 100% estructura fina (0-5 mm).
- Fertilización: 1.0 Kg/m³ N-P-K (14-16-18) + Microelementos.
- AquaFlow® (agente humectante).

Características:
- Ph: 5.5 – 6.0
- Conductividad eléctrica < 1 mS/cm.

Características:
- Nitrógeno 140 mg/l.
- Fósforo 160 mg/l.
- Potasio 180 mg/l.

Presentación:
- Fardo descomprimido 250 L

Aplicación:
- Sustrato listo para el uso diseñado para la germinación de plantines en bandejas o cultivos en macetas > 9 cm. Adecuado para cultivos sensibles a la sal.

País de origen:
Letonia

Nos preocupamos para que tú no lo hagas

Hawita Ornamental

Composición:
- Turba rubia estructura media (0-40 mm).
- Fertilización: 1.0 Kg/m³ N-P-K (14-16-18-2).
- Agente humectante (AquaFlow®).

Características:
- Ph: 5.5 – 6.0
- Conductividad eléctrica < 0.5 mS/cm.
- Nitrógeno 140 mg/l.
- Fósforo 160 mg/l.
- Potasio 180 mg/l.
- Calcio 20 mg/l.

Presentación:
- Fardo descomprimido 250 L

Aplicación:
- Sustrato diseñado para el cultivo de en macetas medianas y grandes, mayores a 9 cm. Adecuado para cultivos sensibles a la sal.

País de origen: Letonia

Hawita Turba Rubia Natural

Composición:
- Turba rubia tipo sphagnum
- Granulometría: 0-25mm y gruesa 0-40 mm
- PH: 3.2-4.0
- Conductividad Eléctrica (EC): 0.5 mS/cm

Aplicación:
- Sustrato diseñado para cultivo de Blueberries.

Presentación:
- Fardo descomprimido 250 L

País de origen: Letonia

Hawita Premium Rojo

Composición:
- Turba negra / Turba rubia
- Fertilizante NPK
- Oligoelementos
- AquaFlow
- Estructura media
- pH ($CaCl_2$) 5,5 – 6,0

Presentación:
- Fardo descomprimido 250 L

País de origen: Letonia

Sunshine Mix #5 / LC5

Composición:
- Musgo de turba Sphagnum
- Canadiense (70 – 80%)
- Perlita
- Cal Dolomítica
- Baja carga inicial de yeso
- Agente humectante

Características:
Medio de cultivo comprimido y LC-5 (relleno suelto completo) es diseñado para germinar semillas, echar raíces de recortes vegetativos y otras aplicaciones de propagación.

País de origen:
Letonia

Presentación:
- Fardo descomprimido 250 L

Sustrato Lambert LM2

Composición:
- Musgo de turba sphagnum canadiense fina (0-5mm).
- Vermiculita 15%. Piedra caliza calcítica.
- Piedra caliza dolomita.
- Agente humectante.
- Fertilización: 1.5 Kg/m³ N-P-K + Micro-elementos.

Características:
- Ph: 5,4 – 6,3
- ConductividadEléctrica: 1.15 mS/cm.
- Nitrógeno: 210 mg/l.
- Fósforo: 240 mg/l.
- Potasio: 270 mg/l.
- Contenido de humedad: 35-55% por peso
- Capacidad de retención deagua: 63 - 78% por volumen

Presentación:
Fardo descomprimido: 107 L.

País de origen:
Canadá

Fibra de Coco Kokos Flora

Composición:
- Material: Turba de coco 50% + Fibra cortada de coco 50%
- Dimensión: 30 cm x 30 cm x (10-12) cm
- Peso: 5.0 kg ± 0.5 kg
- Fibra de coco lavada
- Conductividad eléctrica: <= 1.0 mS/cm
- pH: 5.5 – 6.5
- Expansión de agua: 75 litros
- Humedad: <= 18%

Características:
Sustrato de coco altamente equilibrado con pH estabilizado y capacidad de intercambio catiónico (CIC). El sustrato de coco está abundantemente enriquecido con potasio (K) y sodio (Na) pero contiene poco calcio (Ca) y magnesio (Mg).

Presentación:
- Bolsas conteniendo 5 bloques comprimidos.
- Cada bloque comprimido es de 5 Kilos +- 0.5 kg

Bloque descomprimido:
75 litros

País de origen: India

Mejoradores de sustratos

PERLITA AGRÍCOLA EXPANDIDA (3-9mm)

Descripción:

- Elevada aireación, más del 92% de espacio poroso.
- Granulometría: 2 – 4 mm.
- Excelente retención de agua.
- Material inerte.
- pH y Ce muy estable.
- Baja densidad aparente.
- Estructura rígida consistente.
- Presentación de 100L y 1500L

Usos de la perlita en agricultura:

Puede mezclarse con toda clase de sustratos orgánicos, aportándoles una capacidad diferenciada de aireación al conjunto y evitando la compactación. Igualmente, mejora la textura de los mismos y garantiza que el producto resultante tendrá un ratio óptimo aire/agua.

- La perlita mantiene su estructura inalterable durante el paso del tiempo, permitiendo mantener una alta tasa de aireación en el sustrato.
- Cultivo hidropónico. La perlita es un buen sustrato usado para cultivo hidropónico debido a ser un sustrato inerte y de gran porosidad.
- Es inorgánica, protegiendo a la raíz de plagas y enfermedades que pudieran afectarla.
- Es neutro, el pH oscila entre 6.5 y 7.0 por lo que es compatible con cualquier solución de fertilizante sin influir en la acidez o alcalinidad de la misma.

VERMICULITA

Vermiculita:

La vermiculita al ser mezclada con turba, mejora las estructura de las distintas mezclas de sustrato, facilitando así un mejor desarrollo y un rápido crecimiento de las raíces. Elimina el problema de la tierra endurecida en la maceta. Proporciona un excelente control de aire y la humedad para la planta.
Se puede usar la Vermiculita sola, mezclada con turba, fibra de coco o algún compost para obtener un sustrato equilibrado para lograr una planta sana. brinda condiciones de temperatura y humedad constantes, favorables para su rápida imbibición y posterior nacimiento de plántulas. La Vermiculita es un material adecuado para los cultivos hidropónicos, o sea aquellos que se realizan sin tierra. Por sus características es un material excelente para el soporte y el desarrollo de las raíces y un buen distribuidor de la solución nutritiva.

Descripción:

- Material inerte.
- Granulometría: 1 – 3 mm.
- PH 7 y Ce muy estable.
- Baja densidad aparente.
- Aumento de la cantidad de aire ocluido (oxigenación)
- Alto poder de absorción de agua
- Excelente aislante térmico.
- Minimiza la posibilidad de enfermedades por exceso de agua
- Fácil transporte y manejo.
- Presentación de 100L y 1500L.

Bandejas flexibles:

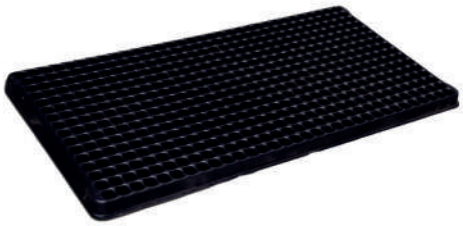

Bandeja 512 celdas

Especificaciones técnicas:
Material: Poliestireno + Anti-UV.

Dimensiones de celda:
Diámetro superior: 13mm.
Diámetro Inferior: 7mm.

Volumen de celda: 2.5cc.
Volumen de bandeja: 1.28 l.

Altura: 25mm.
Espesor: 1.7mm.

Bandeja 406 celdas

Especificaciones técnicas:
Material: Poliestireno + Anti-UV.

Dimensiones de celda:
Diámetro superior: 16mm.
Diámetro Inferior: 11mm.

Volumen de celda: 4.1cc.
Volumen de bandeja: 1.66 l.

Altura: 28mm.
Espesor: 1.7mm.

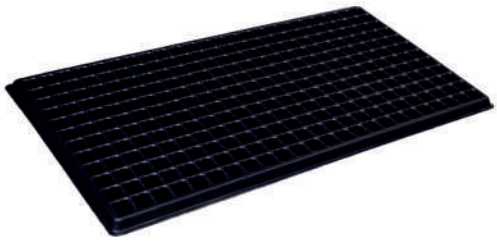

Bandeja 288 celdas

Especificaciones técnicas:
Material: Poliestireno + Anti-UV.

Dimensiones de celda:
Diámetro superior: 18mm.
Diámetro Inferior: 11mm.

Volumen de celda: 5cc.
Volumen de bandeja: 1.44 l.

Altura: 34mm.
Espesor: 1.7mm.

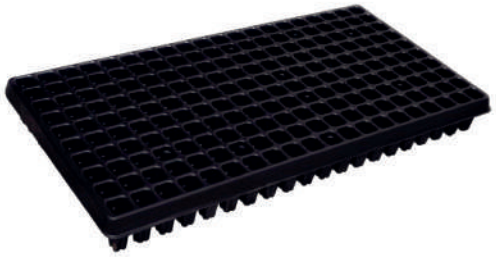

Bandeja 200 celdas

Especificaciones técnicas:
Material: Poliestireno + Anti-UV.

Dimensiones de celda:
Diámetro superior: 22mm.
Diámetro Inferior: 11mm.

Volumen de celda: 10cc.
Volumen de bandeja: 2 l.

Altura: 42mm.
Espesor: 1.9mm.

Bandeja 162 celdas

Especificaciones técnicas:
Material: Poliestireno + Anti-UV.

Dimensiones de celda:
Diámetro superior: 25mm.
Diámetro Inferior: 15mm.

Volumen de celda: 15cc.
Volumen de bandeja: 2.43 l.

Altura: 45mm.
Espesor: 1.9mm.

Bandeja98 celdas

Especificaciones técnicas:
Material: Poliestireno + Anti-UV.

Dimensiones de celda:
Diámetro superior: 32mm.
Diámetro Inferior: 26mm.

Volumen de celda: 38cc.
Volumen de bandeja: 3.724 l.

Altura: 51mm.
Peso: 246 gr.

Bandeja 72 celdas cuadrada

Especificaciones técnicas:
Material: Poliestireno + Anti-UV.

Dimensiones de celda:
Diámetro superior: 35mm.
Diámetro Inferior: 25mm.

Volumen de celda: 45cc.
Volumen de bandeja: 3.2 l.

Altura: 50mm. **Base:** cuadrada
Espesor: 1.5mm.

Bandeja 72 celdas circular

Especificaciones técnicas:
Material: Poliestireno + Anti-UV.

Dimensiones de celda:
Diámetro superior: 38mm.
Diámetro Inferior: 25mm.

Volumen de celda: 37cc.
Volumen de bandeja: 2.7 l.

Altura: 45mm. **Base:** circular
Espesor: 1.9mm.

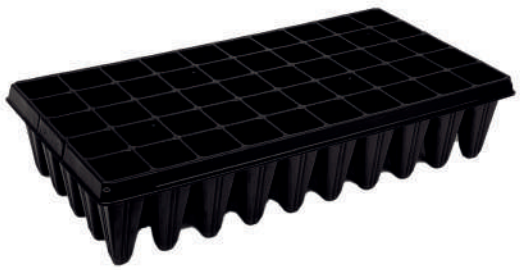

Bandeja 50 celdas

Especificaciones técnicas:
Material: Poliestireno + Anti-UV.

Dimensiones de celda:
Diámetro superior: 49mm.
Diámetro Inferior: 22mm.

Volumen de celda: 140ml.
Volumen de bandeja: 7.0 l.

Altura: 112mm. **Peso:** 260g
Espesor: 1.9mm.

Bandejas rígidas:

Bandeja 512 celdas

Especificaciones técnicas:
Material: Polipropileno + anti-uv.

Dimensiones:
Largo: 55 cm.
Ancho: 28 cm.
Altura: 2.7cm

Altura: 27mm.
Peso: 735g.
Espesor: 3.4 mm.

Volumen de celda: 3.4 cc.
Volumen de bandeja: 1.74 l.

Dimensiones de celda:
Diámetro superior: 14 mm.
Diámetro Inferior: 11 mm.

Bandeja 288 celdas

Bandeja de plástico de 288 celdas, para germinación de semillas de hortalizas y flores. Super resistentes y con guías radiculares que evitan enrollamiento.

Especificaciones técnicas:
Material: Polipropileno + anti-uv.

Dimensiones:
Largo: 55 cm. Ancho: 28 cm.
Altura: 3.70cm.

Volumen de celda: 8.3 cc.
Volumen de bandeja: 2.4 lts.

Espesor: 3.20 mm.

Bandeja 242 celdas

Especificaciones técnicas:
Material: Polipropileno + anti-uv.

Dimensiones:
Largo: 55 cm.
Ancho: 28 cm.
Altura: 4,2 cm.

Altura: 42mm.

Volumen de celda: 12 cc.

Dimensiones de celda:
Diámetro superior: 22 mm.
Diámetro Inferior: 11 mm.

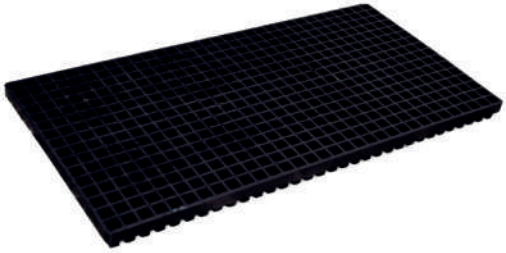

Bandeja 200 celdas

Bandeja de plástico de 200 celdas, para germinación de semillas de hortalizas y flores. Super resistentes y con guias radiculares que evitan enrollamiento.

Especificaciones técnicas:
Material: Polipropileno con estabilizador uv.

Dimensiones:
Largo: 55 cm.
Ancho: 28 cm
Altura: 4 cm.

Espesor: 3.40 mm.

Volumen de celda: 13 cc.
Volumen de bandeja: 2.6 lts.

Dimensiones de celda:
Superior: 27 mm.
Inferior: 16 mm.

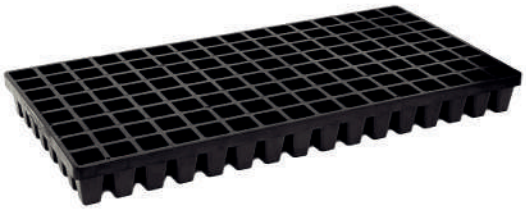

Bandeja 128

Especificaciones técnicas:
Material: Polipropileno + anti-uv

Dimensiones:
Largo: 55 cm
Ancho: 28 cm
Altura: 4.7cm

Altura: 50mm
Peso: 925g

Espesor: 3.4 mm

Volumen de celda: 26 cc
Volumen de bandeja: 3.32 l.

Dimensiones de celda:
Diámetro superior: 29mm
Diámetro Inferior: 19 mm

Bandeja 25 celdas

Especificaciones técnicas:
Material: Poliestireno + Anti-UV.

Dimensiones de celda:
Diámetro superior: 47mm.
Diámetro Inferior: 17mm.

Volumen de celda: 75 ml.
Volumen de bandeja: 1.875 l.

Altura: 87mm.

Bandeja planas

Especificaciones técnicas:
Material: Poliestireno + Anti-UV.

Dimensión: 50x27cm

Altura: 3cm
Capacidad: 2.5 L.

Base elevadora para macetas y bolsas

indicado para:
Evitar que las raíces de las plantas de arándanos toquen el suelo. Mejora la aireación en la zona radicular, mejora el drenaje sustituyendo a los ladrillos u otros objetos que usan con este fin.

Características técnicas:
- Diámetro: 35 superior. – 37 inferior cm
- Cuadro: 30 x 30 cm
- Altura: 7 cm
- Peso: 178 g

Descripción:
Base rejilla elevadora que se emplea para alejar del suelo macetas y bolsas. De estructura robusta y resistente, de material plástico polipropileno con aditivo UV. Permite un mayor flujo de aire en la base del soporte y permite aumentar la luminosidad. Mejora el drenaje.

Aplicación: Para macetas y bolsas de arándanos de 20 a 50 litros

Mallas plásticas

Malla Antiáfido

Descripción:
La malla 50x25 mesh es un tejido de resistencia a la radiación solar, especificado para la protección contra insectos y vectores de virus en los cultivos. Está diseñada de monofilamento HDPE lineal de alta densidad, con aditivos anti-UV para mayor duración del producto

Aplicación:
Protección en viveros e invernaderos contra insectos.
Usado como cerco, casa malla.

Material	Textura	Dimensión	Peso	Garantía uv
polietileno	50x25 mesh	4x100 m	130gr/m2	5 años

Malla antipájaro

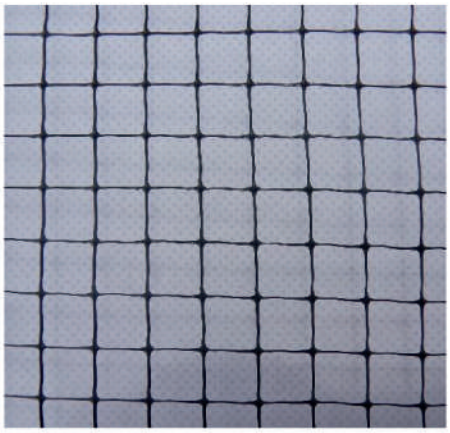

Descripción:
La aalla antipájaros permite evitar la entrada de pájaros portadores de enfermedades así como depredadores y roedores. Estas mallas son fabricadas en polietileno de alta densidad con aditivos Anti- UV, lo cual confiere una gran resistencia a la intemperie y mayor durabilidad del producto.

Especificaciones técnicas:
- Material: Monofilamento HDPE
- Presentación: rollo de 4 x 250 mt y 9.6 x 200 mt
- Color: negro
- Medida Cuadro: 2 x 2 cm
- Peso:7g /m² y 15g /m²
- Peso de rollo: 7 kg y 28 kg

Usos:
- Protección de árboles frutales y viñas.
- Protección de semillas y frutos.

Mulch plástico

Descripción:
- Lámina de plástico color blanco y negro que se coloca sobre el suelo.
- Impide el desarrollo de malezas en el suelo, ahorrando el uso de herbicidas.
- Reduce la pérdida de agua por evaporación del suelo a la atmósfera, ahorrando agua y tiempo.
- Distribuye mejor la luz.
- Evita recalentamiento del suelo, distribuye mejor el suelo

Mulch plástico BLANCO/NEGRO

Presentación:
- Largo: 1000 m.
- Ancho: 1.2 y 1.8 m.
- Espesor: 25 um

Malla Raschel

Descripción:
Las mallas son tejidas con cinta de polietileno de alta densidad (PEAD), con la pigmentación y aditivo U.V. Se utiliza para el control de radiación solar y obtener mejores condiciones de luz, temperatura y humedad dentro del vivero. Regula el paso del viento. Color: verde % de sombra: 65% Presentación: 4.20 x 100 m

instalar tanto en vertical como en horizontal. Mejora la circulación de aire y un óptimo paso de luz, haciendo madurar y colorear los frutos más rápido.
Estas mallas se utilizan en agricultura o huertas para sujetar hortalizas y frutas trepadoras que necesitan soporte durante su desarrollo, así se apoyan en las mallas de soporte de plantas. Se trata además de mallas ligeras y sencillas de colocar, ideales para el cultivo de pepinos, guisantes, judías, pimientos, tomates, berenjenas, frambuesas entre otros.

Especificaciones técnicas:
- Material: Polietileno
- Presentación: rollo de 1.2 x 200 mts
- Color: verde
- Medida Cuadro: 15 x 17 cm
- Peso:8g /m²

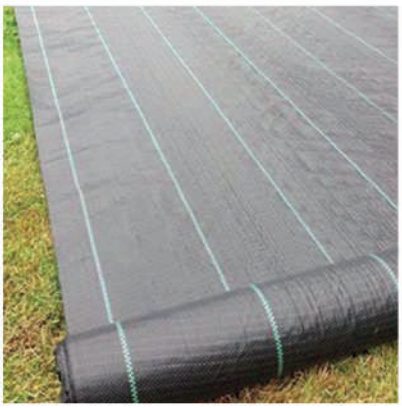

Malla cubresuelo

Descripción:
Es un tejido de polipropileno utilizado para coberturas del suelo, especialmente diseñado para evitar el crecimiento de malezas.
Recomendable su uso en vivero e invernadero y además a campo abierto en el cultivo de arándano como mulching.

- Color: negro.
- Gramaje: 100 g/m2.
- Presentación: 4 x 100m

Macetas plásticas

Macetas

Maceteros	n°12	n°13	n°14	n°15	n°17
Diámetro superior	11.5cm	13 cm	14 cm	14.5cm	16.5cm
Diámetro inferior	8.23cm	9 cm	9.5 cm	10.52cm	12cm
Altura	10.5 cm	10.52 cm	11 cm	13.5 cm	15cm
Volumen	0.8 L	1 L	1.2 L	1.6 L	2.4 L
Peso	23 g	26 g	34 g	41 g	48 g

Macetón de 25 litros

Material: Polipropileno con estabilizador UV
Volumen: 25 litros Diámetro Superior 37.5 cm
Diámetro: Inferior 30.0 cm
Altura: 29.5 cm
Peso: 700 gramos
Color: negro

Datos de la base del macetón:
- 6 ventanas laterales en la base de
- 12 ventanas internas en la base
- 96 agujeros circulares en la base
- 24 agujeros ovalados inclinados

Macetón de 35 litros para producción de arándanos

Material: Polipropileno con estabilizador UV para una larga vida útil

Volumen: 35l
Diámetro Superior: 37.5 cm
Diámetro Inferior: 30.0 cm
Agujeros circulares: 96

6 Ventanas laterales en la base: 3x2.5 cm
12 Ventanas internas en la base: 3x1.9cm

Características de drenaje:
Abertura laterales Rejillas elevadas e inclinadas

Altura: 39.5 cm

Peso: 930 g
Color Marrón o negro

Agujeros ovalados inclinados: 24

Instrumentos:

Luxómetro

Especificaciones:
- Visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización (3 dígitos de 18 mm).
- Rango de medida: 0 a 100.000 LUX.
- Unidad de medida: LUX.
- Resolución: 1 LUX.
- Precisión: 4% (< 10.000 LUX) y 5% (> 10.000 LUX).
- Función de bloqueo de valor con interruptor.
- Tiempo de muestreo: 0,4 segundos.
- Foto detector de tipo diodo con filtro.
- Funciona con 1 pila de 9 V.
- Tamaño: 130 x 72 x 30 mm.

Descripción:
Luxómetro digital para la medición de nivel lumínico de ambiente. Modelo digital ideal para la industria, la administración, para medir los niveles lumínicos ambientales, etc. Modelo dividido en dos partes: el sensor y la unidad central con los controles y el visor.

Refractómetro

Utilizado para medir elevadas cantidades de azúcar en alimentos, en jugos, concentrados de fruta y mermeladas.

Especificaciones
- Rango De Trabajo: de 0 – 80 % Brix.
- Resolución Brix: 0.5%
- Tamaño: 17.5cm x 4cm.
- Peso: 400 g.

Higrómetro / termómetro (maxi-mini)

Características:

- Muestra la temperatura interior y exterior, visualización de humedad en el interior (intercambio automático de 5 segundos entre la temperaturainterior y exterior).
- Temperatura/ cambiable.
- Memoria de MAX/Valor MIN de la temperatura y la humedad.

Especificaciones

- Rango de temperatura: Interior: (-50°C -+ 70°C) – (-58 °f -+ 158 °f)
- Ámbito de humedad: 10%RH~99%RH.
- potencia-suministro: 1.5V (tamaño AAA) x1.
- Dimensión del producto: 150×88×25mm.

Boquilla de aluminio

Diseñada para el invernadero y el vivero, esta boquilla liviana ahorra tiempo y agua. 400 pequeños orificios proporcionan una ducha suave y de flujo completo para las flores. Simplemente conecte la boquilla al extremo de su manguera para regar.
Fabricado en Estados Unidos desde 1941 con fundición de aluminio.

Boquilla roja

Esta boquilla liviana tiene 1000 orificios pequeños para proporcionar una ducha ultra suave y de flujo completo para las flores.
Fabricado en los EE. UU. Con un plástico muy durarero y viene con una garantía de por vida del fabricante.

- Flujo rápido y completo para un riego rápido; 11 GPM (galones por minuto); la ducha suave no dañará ni aplanará las plantas; perfecto para plántulas.
- Fabricado con plástico durarero: el disco de acero inoxidable contiene 1000 orificios pequeños para una ducha ultra suave.
- Plástico resistente a impactos y aleación de aluminio.
- Presión de agua (mínimo): 10 psi.
- Presión de agua (máximo): 50 psi.
- Dimensión: 1.111" x 2.222" x 3.333"

Máquinas para invernadero

Máquina lavadora de bandejas

Descripción:
Adecuado para el lavado y el enjuague de las bandejas que se transportan en posición vertical sobre una correa.
La máquina se puede conectar a una unidad de desinfección

- Lavado, enjuague y desinfección para todo tipo de bandejas.
- lavar hasta 500 bandejas estándares por hora
- Marco en acero inoxidable AISI 304.
- Base de acero galvanizado en caliente.
- Presión de agua / presión de 10 bares
- Puerta superior de plexiglás para inspección de boquillas.
- Filtro de agua con cajón extraíble.
- Sistema de lavado de bandejas con boquillas extraíbles para un reemplazo más fácil.
- Enjuague con boquillas fijas.
- Bomba multietapa vertical de acero inoxidable de 3,7 Kw.
- Control del nivel de agua con flotador.
- Tubería de rebose.

Máquina sembradora

Especificaciones técnicas

- Longitud: 156 cm
- Ancho: 83 cm
- Altura: 128 cm
- Peso: 50 kg
- Rendimiento: 80 a 240 bandejas / hora

Kit

Cada tipo de bandeja necesita un kit, que para la fabricación de bandejas de telgopor, plástico (en este caso puede sembrar las bandejas 2 / hora), con tubos de hasta 15 cm de altura. Fabricación de equipo de acuerdo con el tipo de bandeja de lo cliente.

Picos

Tenemos picos con 1 a 8 orificios, de acuerdo con la calidad de las semillas y el número de plantas / celda. Ofrecemos los picos de acuerdo con el tamaño, la forma de la semilla y / o las necesidades del cliente.

- De fabricacion 100 % brasileña.
- Utilizamos productos de la marca SMC, una empresa japonesa líder mundial en automatización neumática.
- Disponible para cualquier tipo de bandeja, plástico, telgopor o cualquier otro tipo que hacen que la máquina de acuerdo con el tipo de bandeja del cliente.
- Podemos sembrar bandejas de 512 celdas de tubos de plástico de hasta 15 cm
- Velocidad de hasta 240 bandejas / hora

agritec

AGRITEC PERÚ AGRITEC PERÚ WWW.AGRITECPERU.COM

Correo:
agritecperu@hotmail.com

Teléfonos:
Zona Sur: (+51) 997 863 576
Zona Norte: (+51) 994 042 384
Zona Centro: (+51) 929 553 080

Calle Las Exportaciones 133. Pro Industrial.
San Martín de Porres (Km. 22 de la Panamericana Norte)